

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВОРОТ И КАЛИТОК МЕДИУМ, ЭКОНОМ


### ВВЕДЕНИЕ

В инструкции указан алгоритм установки на объекте ворот и калиток Медиум, Эконом. Перед началом монтажа подготовьте все необходимые инструменты (дрель аккумуляторная с набором бит, уровень, рулетка 5м, набор ключей рожковых, киянка резиновая, шнурка. Определитесь, с местом установки ворот и калиток.


### Установка ворот Медиум и Эконом

Распашные ворота Медиум и Эконом не имеют ограничений по типу открывания и могут открываться как наружу, так и во внутрь участка. Такая универсальность достигается применением петли с рабочим ходом открывания или закрывания 115°.

Ворота Эконом

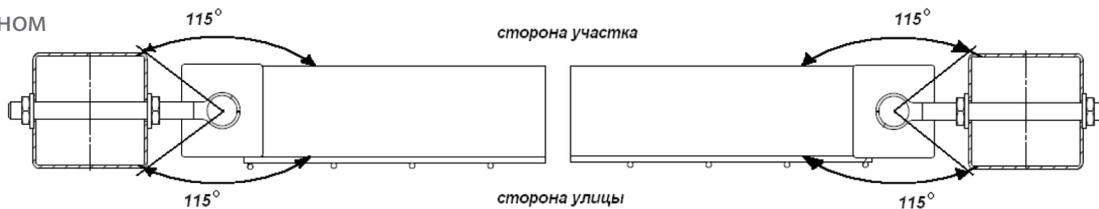


Ворота Медиум

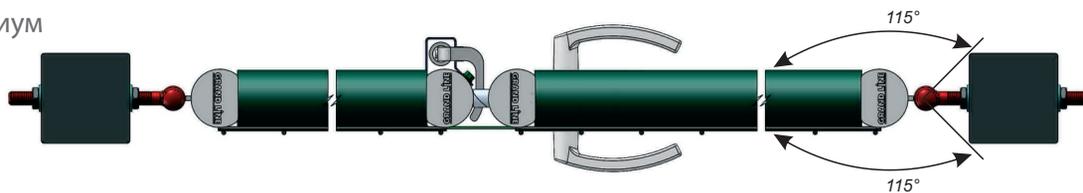


### Установка калиток Медиум

Калитка медиум открывается только в одну сторону, поэтому устанавливается в одном положении в соответствии с рисунком 2.

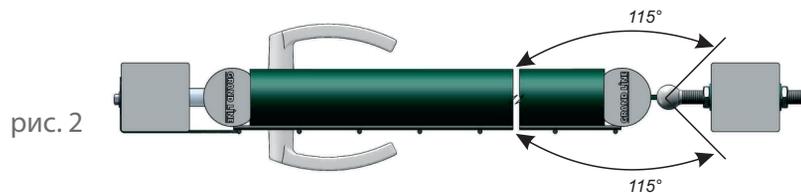

### Установка калиток Эконом

Калитки эконом не имеют ограничений по типу открывания и могут быть смонтированы как с правым, так и с левым типом открывания наружу или внутрь участка.

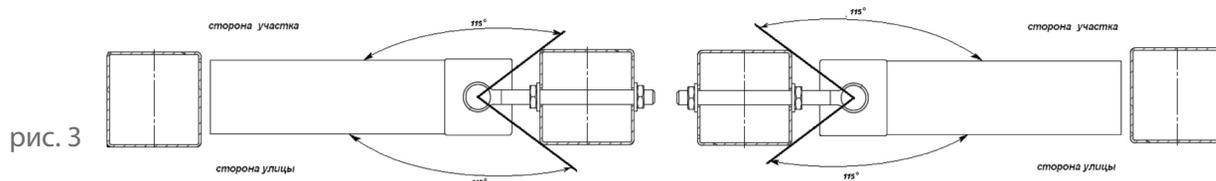

### ШАГ 1

С помощью колышков разметьте по периметру участка места, где будут устанавливаться столбы ворот или калитки. Расстояние между столбами выбирается в соответствии с изделием (см. табл. 1).

табл. 1

Наименование изделия	Расстояние между столбами
Калитка Эконом	945 мм
Ворота Эконом	3470 мм
Калитка Медиум	1015 мм
Ворота Медиум	3435 мм

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВОРОТ И КАЛИТОК МЕДИУМ, ЭКОНОМ

### ШАГ 2

Пробурите отверстия в заранее отмеченных местах (глубина не менее глубины промерзания грунта в вашем регионе). В отверстия установите и забетонируйте опорные столбы ворот и калитки. Отверстия для крепления петель должны быть направлены во внутрь проема ворот или калитки. При этом выдерживается необходимая ширина проема (см. табл. 1) и вертикальный уровень. Допускается прогиб опорных столбов ворот и калиток не более 8мм.

### ВНИМАНИЕ!

При установке калитки и ворот рядом друг с другом необходимо оставить расстояние между опорным столбом ворот и притворным столбом калитки для возможности установки створки ворот.

### ШАГ 3

Дальнейшие работы проводятся только после того как бетон наберет прочность ( не менее трех дней при температуре 8-25°C).

На смонтированные опорные столбы в нижние отверстия установите механизмы петель

Установите створку нижним отверстием на петлю



рис. 4



рис. 5



Установите верхнюю петлю в верхнее отверстие на створке.

Установите створку с верхней петлей в столб и затяните гайкой произведите регулировку створки по проему.



рис. 6



рис. 7



### ШАГ 4

Произведите установку универсальной планки (поставляется в комплекте с воротами и калитками Эконом и Медиум). Планку необходимо крепить саморезами с пресс шайбой со сверлом (с изделием не поставляется).

Произведите установку механизма замка и ответной планки (приобретается отдельно).

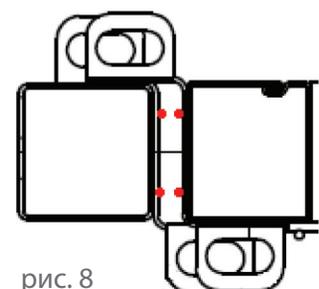


рис. 8

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВОРОТ И КАЛИТОК МЕДИУМ, ЭКОНОМ****ШАГ 5**

Произведите установку механизма и ответной планки замка. Замок и ответная планка может устанавливаться только на калитку либо ворота Медиум.



рис. 9

**ШАГ 6**

На створку ворот установите удерживающий ригель, предназначенный для фиксации створки ворот в закрытом или открытом положении. Ригель монтируется со стороны участка.


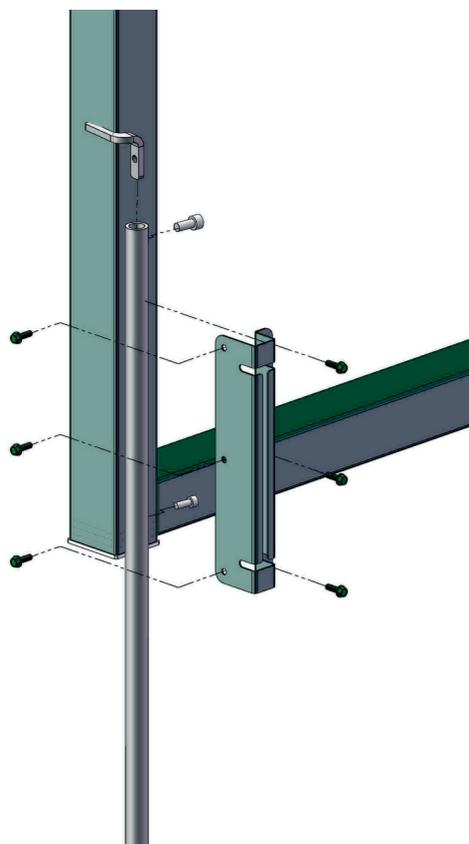


рис. 10

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВОРОТ И КАЛИТОК МЕДИУМ, ЭКОНОМ


### Схемы установки и состав комплектов ворот и калиток

#### Калитка Эконом

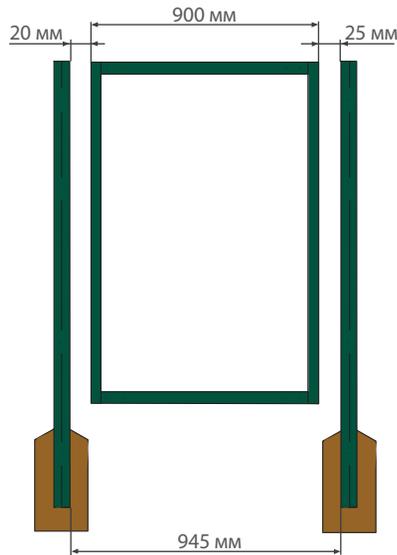


Планка универсальная	2
Заглушка GL 62x55	4
Заглушка с отверстием 65x55	2
Петля Locinox GBM12-130	2
Створка калитки	1
Столб опорный	1
Столб притворный	1

#### Калитка Медиум

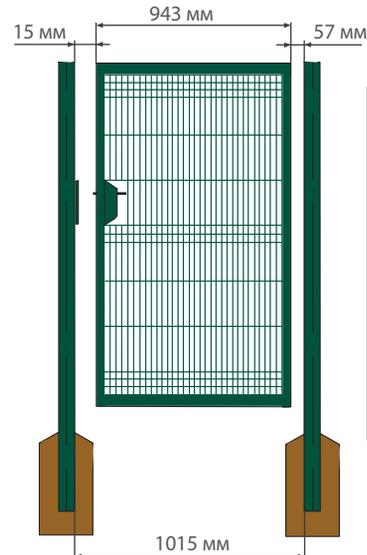


Заглушка GL 51	4
Заглушка 60x60	2
Петля Locinox GBM12-130	2
Рамка калитки	1
Столб притворный	1
Столб опорный	1
Замок LTKZ	1

#### Ворота Эконом

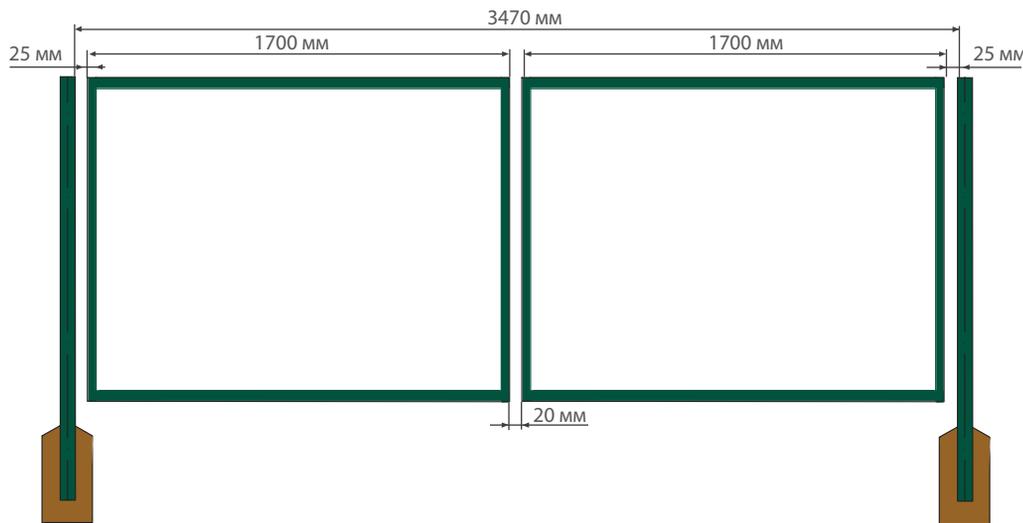

Планка универсальная	2
Заглушка GL 62x55	4
Заглушка 80x80	2
Заглушка с отверстием 65x55	4
Петля Locinox GBM12-150	4
Ригель Эконом	1
Столб опорный	2
Створка ворот	2

#### Ворота Медиум

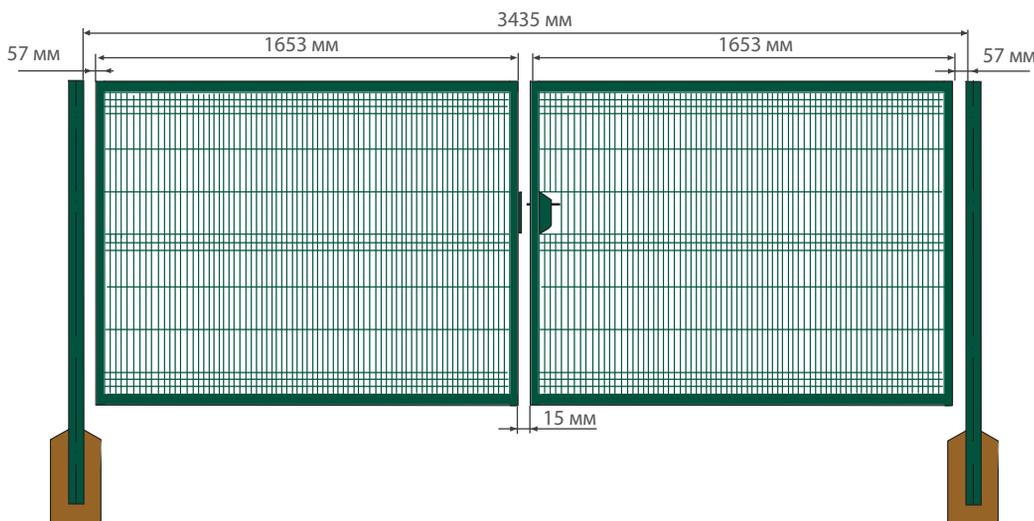

Заглушка GL 51	8
Заглушка 60x60	2
Петля Locinox GBM12-150	4
Рамка ворот замка	1
Рамка ворот притвора	1
Столб опорный	2
Замок LTKZ	1
Ответная планка Medium	1
Ригель Medium	1